

**DELPHION**

No active trail

**Select CR****Find****RESEARCH****PRODUCTS****INSIDE DELPHION****Log Out** **Work Files** **Saved Searches****My Account****Search:** Quick/Number Boolean Advanced Derwent**Derwent Record** **Email th****View:** [Expand Details](#) **Go to:** [Delphion Integrated View](#)**Tools:** Add to Work File: [Create new Work File](#)

Derwent Title: **Measuring appts. for gas flow through porous sample - has vacuum valve controlled by pressure drop set point via comparator and differential pressure sensor**

Original Title: **EP0187089A1**: Apparatus for measuring the flow pressure characteristics of a gas crossing a sample of a product with two faces

Assignee: **SOC NAT EXPL IND TA** Non-standard company

Inventor: **CHOLET G**;

Accession/Update: **1986-177635 / 198628**

IPC Code: **G01N 15/08** ;

Derwent Classes: **S03; X25**;

Manual Codes: **S03-F06B**(Investigation of permeability, pore-volume or surface area of porous material) , **X25-P**(Foodstuff industry, tobacco, pharmaceuticals)

Derwent Abstract: (EP0187089A) In a sample holder (2) the interior face of the sample (1) is connected to a vacuum pump (9) via a filter (6), a multi capillary pressure drop element (7) and a continuous control valve (8). A differential pressure sensor (34) gives an electrical output to a display~[Figure] (35) and a control circuit (100), in which the pressure drop (36) is compared with the set point (41).

The comparator provides a signal to the control winding (81) of the valve (8), to close the valve when the pressure drop attains the desired value for stipulated conditions of standardisation.

**USE/Advantage** - For testing permeability e.g. of a cigarette paper. Response time is very short and measurement is carried out very quickly. System is precise, stable and linear over wide range of gas flow.

Family: **PDF Patent Pub. Date Derwent Update Pages Language IPC Code**

**EP0187089A** \* 1986-07-09 198628 18 French G01N 15/08

Des. States: (R) DE FR GB

Local appls.: [EP1985000402464](#) Filed:1985-12-11 (85EP-0402464)

**DE3574410G** = 1989-12-28 199002 German G01N 15/08

Local appls.:

**EP0187089B** = 1989-11-23 198947 French G01N 15/08

Des. States: (R) DE FR GB

Local appls.:

**US4651557** = 1987-03-24 198714 8 English G01N 15/08

Local appls.: [US1985000807816](#) Filed:1985-12-11 (85US-0807816)

**FR2574932A** = 1986-06-20 198631 French G01N 15/08

Local appls.:

INPADOC [Show legal status actions](#)

Legal Status:

Priority Number:

Application Number	Filed	Original Title
FR1984000019434	1984-12-19	

Title Terms:

MEASURE APPARATUS GAS FLOW THROUGH POROUS SAMPLE VACUUM VALVE  
CONTROL PRESSURE DROP SET POINT COMPARATOR DIFFERENTIAL  
PRESSURE SENSE

[Pricing](#) [Current charges](#)

**Derwent Searches:** [Boolean](#) | [Accession/Number](#) | [Advanced](#)

Data copyright Thomson Derwent 2003

**THOMSON**



Copyright © 1997-2006 The Thomson

[Subscriptions](#) | [Web Seminars](#) | [Privacy](#) | [Terms & Conditions](#) | [Site Map](#) | [Contact Us](#) |

(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

(11) Numéro de publication:

**O 187 089**  
**A1**

(12)

# DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt: 85402464.3

(51) Int. Cl.: G 01 N 15/08

(22) Date de dépôt: 11.12.85

(30) Priorité: 19.12.84 FR 8419434

(71) Demandeur: **SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES**, 53, quai d'Orsay, F-75340 Paris Cedex 07 (FR)

(43) Date de publication de la demande: 09.07.86  
Bulletin 86/28


(72) Inventeur: **Cholet, Georges**, 12, Venelle du Souhait, F-45000 Orleans (Loiret) (FR)

(64) Etats contractants désignés: DE FR GB

(74) Mandataire: **Bloch, Robert et al, Cabinet ROBERT BLOCH** 39 avenue de Friedland, F-75008 Paris (FR)

(54) Appareil de mesure des caractéristiques débit-pression d'un gaz traversant un échantillon de produit à deux faces.

(57) La présente invention s'applique, par exemple, à la mesure de perméabilité d'un échantillon de matériau perméable à l'air, comme du papier à cigarette par exemple. Un porte-échantillon (1) permet d'exposer la face externe du papier à la pression atmosphérique (P) et la face interne à une dépression créée par une pompe (9), tandis que la valeur de cette dépression et du débit d'air traversant l'échantillon est mesurée (34, 7, 71-77). Un système de commande comprenant une vanne de contrôle à commande continue (8) et un circuit électronique (100) commandé par un signal de consigne (41) et un signal représentatif de la dépression (36) réelle ou du débit réel permet d'obtenir rapidement des conditions de mesures conformes aux exigences de certaines normes et recommandations.

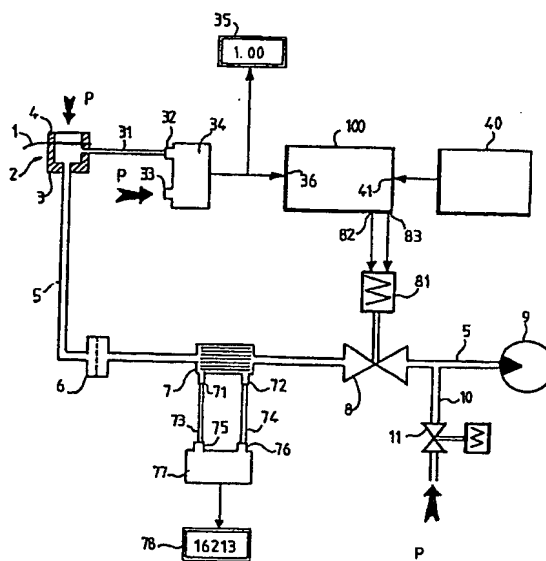

ACTORUM AG

EP 0 187 089 A1

La présente invention a pour objet un appareil de mesure des caractéristique débit-pression d'un gaz traversant un échantillon de produit à deux faces comprenant un porte-échantillon agencé pour qu'une des faces de l'échantillon soit soumise à la pression atmosphérique, une pompe pour appliquer une dépression sur l'autre face de l'échantillon, un capteur pour mesurer ladite dépression un capteur pour mesurer le débit de gaz à travers l'échantillon qui résulte de ladite dépression, un générateur de signal de consigne et des moyens de comparaison de la sortie de l'un des deux capteurs et de la sortie du générateur de signal de consigne.

Un tel appareil est en particulier utilisé pour mesurer la perméabilité à l'air de matériaux utilisés comme papier à cigarette, ou gainage pour filtre, en conformité par exemple avec la norme internationale ISO 2965 ou avec la norme française NF V37-010. La perméabilité est le rapport du débit d'air (volume par unité de temps) par unité de surface de l'échantillon à la différence de pression à travers cet échantillon.

La demande de brevet britannique No. 2 094 986A décrit un appareil du type ci-dessus, dans lequel toutefois, il n'est prévu ni générateur de signal de consigne, ni moyens de comparaison de la sortie d'un des capteurs et de la sortie du générateur de signal de consigne. Dans cet appareil, il est prévu des moyens de variation du débit d'air à travers l'échantillon, constitués en particulier par une batterie de dispositifs à débit constant montés en parallèle, et reliant le porte-échantillon à la pompe. En série avec chaque dispositif est montée une valve et les valeurs nominales des débits susceptibles de parcourir chacune des branches sont en progression géométrique : le premier dispositif, lorsqu'il est en service, est nécessairement parcouru par un débit de 1 litre par minute, le second par un débit de 2 litres par minute, le troisième par un débit de 4 litres par minute et ainsi de suite.

Or, pour effectuer les mesures selon la norme ISO 2965, il est nécessaire que chaque mesure de perméabilité soit faite dans des conditions spécifiées de dépression, par exemple 0,25 et 1 kilopascal.

5

La quantification des débits réalisables avec l'appareil connu entraîne une quantification des dépressions qui ne permet pas, sauf par hasard, de réaliser matériellement les conditions de dépression précédentes. Il est donc  
10 nécessaire, avec ce système, de rechercher les combinaisons de dispositifs à débit constant telles que les dépressions mesurées correspondantes encadrent au plus près la valeur spécifiée. La perméabilité pour cette valeur spécifiée est ensuite obtenue par un calcul d'interpolation à partir  
15 des valeurs mesurées.

Il en résulte une mesure longue et fastidieuse et dont le résultat est entaché d'une erreur liée à l'interpolation.

20 Pour pallier ces inconvénients, le brevet US 4 311 037 prévoit un générateur de signal de consigne, des moyens de comparaison de la sortie de l'un des deux capteurs et de la sortie du générateur de signal de consigne, et une pompe à vitesse de rotation variable, dont la vitesse de  
25 rotation est commandée par la sortie des moyens de comparaison.

Ainsi, lorsqu'un tel appareil est agencé par exemple, pour que la sortie du capteur mesurant la dépression soit  
30 appliquée aux moyens de comparaison, il permet d'obtenir en permanence une dépression constante, dont la valeur est égale à la valeur spécifiée à l'aide du générateur de signal de consigne.

35 Toutefois, un tel appareil, ne peut répondre que lentement à des variations relativement rapides en sortie du générateur de consigne, du fait que la régulation pour obtenir un débit donné, ou une dépression donnée, est obtenue en

faisant varier la vitesse de rotation de la pompe. Il en résulte des imprécisions des mesures lorsque celles-ci doivent être faites assez rapidement, ou des risques de voir l'appareil entier en auto-oscillations.

5

Par ailleurs, avec l'appareil décrit dans le brevet US 4 311 037, le contrôle d'un grand nombre d'échantillons distincts est long et fastidieux, car il est nécessaire d'arrêter la pompe à chaque changement d'échantillon et  
10 d'attendre ensuite assez longtemps le rétablissement de la dépression.

Enfin, dans cet appareil, la mesure du débit traversant l'échantillon fait intervenir un venturi, c'est-à-dire  
15 d'un étranglement dans une conduite. Or un tel dispositif présente une caractéristique débit-pression non linéaire, ce qui limite l'emploi de l'appareil à une gamme relativement étroite de débits si on veut éviter des corrections fastidieuses.

20

La présente invention pallie ces inconvénients. Elle a tout d'abord pour objet un appareil du type ci-dessus, caractérisé par le fait qu'il comprend, en outre, une vanne, intercalée entre ledit échantillon et ladite pompe pour  
25 contrôler ledit débit, commandée de façon continue par la sortie desdits moyens de comparaison.

Dans l'appareil de l'invention, les variations de la dépression suivent de façon pratiquement instantanée celles  
30 du signal de sortie des moyens de comparaison. Le temps de réponse du système est donc très bref.

Le temps de mesure est réduit au minimum, car la dépression atteint la valeur spécifiée par l'opérateur à l'aide du  
35 générateur de signal de consigne en un temps très court.

Selon une caractéristique supplémentaire de l'invention,

lesdits moyens de comparaison comportent un circuit électronique, comprenant un ensemble soustracteur, suivi d'une chaîne d'amplification comportant un amplificateur à réponse proportionnelle, un amplificateur à réponse intégrale et un amplificateur à réponse dérivée, ces trois  
5 amplificateurs étant montés en parallèle, ladite chaîne étant suivie d'un amplificateur de puissance pour commander ladite vanne.

10 La précision du système est grande, sans risque d'auto-oscillations.

Selon une autre caractéristique de l'invention, l'appareil comprend, intercalé entre ladite vanne et ladite pompe  
15 une dérivation reliée à l'atmosphère par l'intermédiaire d'une vanne auxiliaire pour annuler ladite dépression alors que la pompe reste en fonctionnement.

Le changement d'échantillon peut alors être très rapide.  
20

Selon une autre caractéristique de l'appareil de l'invention, ledit capteur de débit comprend un élément à perte de charge multicapillaire et un capteur de pression différentiel.

25 La mesure de débit est alors linéaire sur une très large gamme de débits.

L'appareil selon l'invention peut également être agencé pour que la sortie du capteur mesurant le débit d'air soit  
30 appliquée aux moyens de comparaison, afin qu'une valeur particulière de débit, spécifiée à l'aide du générateur de signal de consigne, soit réalisée, par exemple pour le respect d'une recommandation d'essai différente des normes citées.

35 L'invention sera mieux comprise à l'aide de la description suivante d'une forme de réalisation préférée du système selon l'invention, faite en se référant aux dessins

annexés, sur lesquels :

- la figure 1 représente un schéma de principe de l'appareil selon l'invention;

5

- la figure 2 représente un schéma du circuit électronique de commande de vanne et du générateur de signal de consigne de la figure 1;

10 - la figure 3 représente un schéma de principe d'une variante de l'appareil selon l'invention; et,

- la figure 4 représente un schéma de principe du dispositif de mise à zéro automatique de la mesure de débit  
15 de l'appareil de la figure 1.

En se référant à la figure 1, un échantillon de papier à cigarette, comportant une face interne et une face externe, et dont on veut mesurer la perméabilité est placé  
20 dans un porte-échantillon 2. Le porte-échantillon 2 est constitué d'une pièce métallique fixe 3 ouverte d'un côté, et d'une pièce métallique mobile 4 ouverte des deux côtés reposant sur la pièce fixe 3 par interposition d'un joint en élastomère silicone, de façon à ne pas déformer ni  
25 marquer l'échantillon qui doit être placé entre les pièces métalliques 3 et 4. Les pièces métalliques 3 et 4 délimitent une surface de mesure de forme et de dimensions déterminées. La face externe de l'échantillon 1 est \_\_\_\_\_ placée du côté de la pièce mobile 4, qui la laisse soumise  
30 à la pression atmosphérique P. La pièce fixe 3 est en communication avec un conduit 5.

Le conduit 5 est relié à une pompe 9 par l'intermédiaire d'un filtre 6, d'un élément à perte de charge multicapillaire 7, et d'une vanne de contrôle à commande continue 8.  
35



L'élément à perte de charge multicapillaire 7 est muni de deux sorties 71 et 72 reliées par deux conduits 73 et 74 aux deux entrées 75 et 76 d'un capteur différentiel de pression 77 à sortie électrique. Cette sortie est reliée 5 à un circuit d'affichage électronique 78.

Une dérivation 10 est raccordée au conduit 5 entre la vanne 8 et la pompe 9. La dérivation 10 est reliée à l'atmosphère par l'intermédiaire d'une vanne auxiliaire 11.

10

La pièce fixée 3 est également en communication avec un conduit 31, relié à une entrée 32 d'un capteur différentiel de pression 34 à sortie électrique. L'autre entrée 33 du capteur 34 est soumise à la pression atmosphérique P. La sortie électrique 15 du capteur 34 est reliée d'une part à un circuit d'affichage électronique 35 et d'autre part à une borne d'entrée 36 d'un circuit électronique de commande de vanne 100.

La sortie électrique d'un générateur de signal de consigne 20 40 commandable par un opérateur, est reliée à une borne d'entrée 41 du circuit électronique de commande de vanne 100. L'enroulement 81 de la vanne de contrôle à commande continue 8 est reliée à deux sorties 82 et 83 du circuit électronique de commande de vanne 100.

25

En se référant maintenant à la figure 2, la borne d'entrée 41 est reliée à l'entrée plus d'un amplificateur opérationnel, désigné dans la suite par A.O., 110 monté en suiveur, dont la sortie est reliée à la masse par l'intermédiaire d'un 30 contact de relais 112 et d'une résistance 111 et à l'entrée moins d'un A.O. 130 par l'intermédiaire d'une résistance 131.

La borne d'entrée 36 est reliée par l'intermédiaire d'une résistance 121 à l'entrée moins d'un A.O. 120 dont l'entrée 35 plus est mise à la masse par une résistance 123. Le curseur d'un potentiomètre 124 dont les extrémités sont

reliées à la masse et à une tension d'alimentation négative  $-V$  est relié à l'entrée moins de l'A.O. 120 par une résistance 122. Un potentiomètre 125 est placé entre la sortie et l'entrée moins de l'A.O. 120. Le signal de  
5 sortie de l'A.O. 120 est relié à l'entrée moins de l'A.O. 130 par une résistance 132.

L'entrée plus de l'A.O. 130 est mise à la masse par une résistance 133. Une résistance 134 est placée entre  
10 l'entrée moins et la sortie de l'A.O. 130.

La sortie de l'A.O. 130 est reliée aux entrées moins de trois AO 140, 150 et 160, par l'intermédiaire de trois résistances 141, 151 et 161 respectivement. Les entrées  
15 plus des trois A.O. 140, 150 et 160 sont mises à la masse par trois résistances 142, 152 et 162 respectivement. Les sorties des trois A.O. 140, 150 et 160 sont reliées à l'entrée moins d'un A.O. 180 par trois résistances 144, 154 et 164 respectivement.

20

Une résistance 143 est placée entre l'entrée moins et la sortie de l'A.O. 140.

Un condensateur 153 est placé entre l'entrée moins et la  
25 sortie de l'A.O. 150.

L'entrée moins de l'A.O. 160 est reliée à la sortie d'un A.O. 175 par l'intermédiaire d'une résistance 163. Un condensateur 179 en série avec une résistance 178 est  
30 placé entre l'entrée moins et la sortie de l'A.O. 175. L'entrée plus de l'A.O. 175 est mise à la masse par une résistance 176.

Une résistance 177 relie la sortie d'un A.O. 167 à  
35 l'entrée moins de l'A.O. 175.

Une résistance 168 est placée entre l'entrée moins et la

sortie de l'A.O. 167. Une résistance 165 relie la sortie de l'A.O. 160 et l'entrée moins de l'A.O. 167. L'entrée plus de l'A.O. 167 est mise à la masse par une résistance 166.

5 L'entrée plus de l'A.O. 180 est mise à la masse par une résistance 182. Une résistance 181 relie l'entrée moins et la sortie de l'A.O. 180. La sortie de l'A.O. 180 est reliée à l'entrée moins d'un A.O. 190 par une résistance 191. Une tension d'alimentation positive V est reliée à  
10 l'entrée moins de l'A.O. 190 par une résistance 193. Une résistance 194 relie l'entrée moins et la sortie de l'A.O. 190.

La sortie de l'A.O. 190 est reliée à la base d'un transistor de puissance 195 par une résistance 197. Le collecteur  
15 du transistor 195 est relié à la tension d'alimentation positive V par une résistance 198. Une résistance 196 est montée en parallèle sur la jonction émetteur base du transistor 195. L'émetteur du transistor 195 est relié  
20 à la borne de sortie 83. La borne de sortie 82 est reliée à la tension d'alimentation négative -V. Une diode 199 relie les bornes 82 et 83.

Pour simplifier la figure, les alimentations délivrant  
25 les tensions d'alimentation +V et -V n'ont pas été représentées. Elles sont de conception classique.

Le générateur de signal de consigne 40 est constitué par un potentiomètre 42 dont les extrémités sont reliées à la  
30 masse et à la tension d'alimentation positive V. La tension sur le curseur mobile constitue le signal de consigne appliqué à la borne 41.

L'appareil selon l'invention, qui vient d'être décrit,  
35 fonctionne comme suit.

Pendant la phase de mise en place de l'échantillon 1 sur

le porte-échantillon 2, la vanne 8 est fermée car le contact 112 est ouvert, ce qui provoque une valeur de consigne nulle, et la vanne 11 est ouverte (par une électronique de commande non représentée) afin d'assurer une  
5 dépression nulle sur l'échantillon tout en permettant à la pompe 9 de rester en fonctionnement.

Lorsque l'échantillon est en place, l'opérateur règle le générateur de signal de consigne 40 à une certaine  
10 valeur appliquée sur la borne 41 du circuit 100. Au début de la mesure, la dépression à laquelle est soumis l'échantillon 1 est nulle, et le signal appliqué sur la borne 36 du circuit 100 est nulle.

15 Le circuit 100 fonctionne de la manière suivante. L'A.O. 110 est monté en suiveur et l'A.O. 120 en inverseur, décaleur et adaptateur de niveau. Il en résulte que la sortie de l'amplificateur inverseur sommateur 130-134 varie comme la différence entre le signal représentatif de la dépression  
20 mesurée appliqué sur la borne 36 et le signal de consigne appliqué sur la borne 41. La sortie de l'amplificateur 130-134 est appliquée à l'entrée de la chaîne constituée par la mise en parallèle d'un amplificateur inverseur 140-144 à réponse proportionnelle, d'un amplificateur inverseur 150-  
25 154 à réponse intégrale et d'un amplificateur inverseur 160-179 à réponse dérivée. La sortie de cette chaîne est constituée par la sortie du sommateur inverseur 180-182, et elle commande, par l'intermédiaire de l'amplificateur inverseur, décaleur et adaptateur de niveau 190-194 un  
30 étage de puissance 195-198 pour piloter l'enroulement 81, de la vanne de contrôle à commande continue 8, enroulement protégé par la diode 199, dans un sens tel que la vanne s'ouvre lorsque la différence entre le signal représentatif de la dépression mesurée et le signal de consigne est  
35 négative.

C'est ce qui se passe en début de mesure, et la dépression augmente alors, la vanne 8 étant ouverte. Elle se ferme

lorsque la dépression atteint la valeur spécifiée par le générateur de signal de consigne 40. Les amplificateurs à réponse proportionnelle, intégrale et dérivée 140-144, 150-154, 160-179 permettent d'arriver rapidement à cet  
5 état avec le meilleur compromis vitesse-précision-stabilité.

L'échantillon étant soumis à la dépression spécifiée, on peut mesurer le débit grâce à l'élément à perte de charge  
10 multicapillaire 7 dont la caractéristique pression-débit est rigoureusement linéaire, et calculer la perméabilité de l'échantillon.

Le filtre 6 protège l'élément à perte de charge multi-  
15 capillaire 7.

Afin d'obtenir une bonne précision même dans les faibles débits, une mise à zéro automatique est prévue avant chaque mesure dans le système d'affichage 78. Dans les  
20 instants qui précèdent la mesure, on effectue une mise en mémoire de la tension résiduelle présente en sortie du capteur 77, pour la soustraire en permanence, par la suite, du résultat brut de la mesure. La mise en mémoire est effectuée, comme cela est représenté sur la  
25 figure 4, grâce à un générateur d'impulsions d'horloge 315, qui fait avancer un compteur 313, suivi d'un convertisseur numérique-analogique 312 dont la tension de sortie est comparée à la tension résiduelle par un comparateur 311, les impulsions d'horloge étant bloquées par une porte 314  
30 lorsque ces deux tensions sont égales. On dispose alors, en sortie du convertisseur numérique-analogique 312, d'une tension analogique égale à la tension résiduelle juste avant la mesure, et qui peut être retranchée par un soustracteur analogique 310 au résultat brut.

35

A titre d'exemple, le temps de mesure d'un appareil conforme à la description est de l'ordre de la seconde.

Enfin, la forme de réalisation préférée décrite ci-dessus n'est pas la seule possible, et la figure 3 montre une variante où le signal de sortie du capteur 77, représentatif du débit mesuré est appliqué à une entrée 46 d'un circuit électronique 200 analogue dans son principe au circuit 100, le reste du système étant inchangé. Il devient alors possible de faire les mesures dans les conditions de débit fixées par le générateur de signal de consigne 40.

10


La description précédente d'un appareil de mesure de perméabilité à l'air d'un échantillon de papier à cigarette n'est naturellement pas limitative. C'est ainsi que l'appareil de l'invention peut s'appliquer à la mesure des caractéristiques débit-pression d'un gaz autre que l'air, et en particulier d'un gaz chargé de particules comme la fumée. De même, l'échantillon considéré peut être, par exemple, le filtre d'une cigarette, ou une cigarette. Les mesures peuvent également être effectuées dans des conditions variées de dépression (constante, ou suivant une loi de variation temporelle déterminée) ou de débit, ou encore concerner la vitesse de combustion d'une cigarette dans des conditions particulières. Enfin, l'appareil de l'invention est très bien adapté aux mesures du type continu où l'échantillon est une bande de grande longueur qui défile à une certaine vitesse devant le porte-échantillon, transformé de façon adéquate. La réponse rapide de l'appareil de l'invention permet de suivre avec précision les variations des caractéristiques de l'échantillon, même lorsque celui-ci défile relativement rapidement.

Revendications

- 1.- Appareil de mesure des caractéristiques débit-pression d'un gaz traversant un échantillon de produit à deux  
5 faces (1) comprenant un porte-échantillon (2) agencé pour qu'une des faces de l'échantillon soit soumise à la pression atmosphérique (P), une pompe (9) pour appliquer une dépression sur l'autre face de l'échantillon, un capteur (34) pour mesurer ladite dépression un capteur (7,  
10 71-77) pour mesurer le débit de gaz à travers l'échantillon (1) qui résulte de ladite dépression, un générateur de signal de consigne (40) et des moyens de comparaison (100; 200) de la sortie de l'un des deux capteurs (34; 7, 71-77) et de la sortie du générateur de signal de con-  
15 signe (40), caractérisé par le fait qu'il comprend, en outre, une vanne (8, 81), intercalée entre ledit échantillon (1) et ladite pompe (9) pour contrôler ledit débit, commandée de façon continue par la sortie desdits moyens de comparaison (100; 200).
- 20 2.- Appareil selon la revendication 1, caractérisé par le fait que lesdits moyens de comparaison (100; 200) comportent un circuit électronique, comprenant un ensemble soustrac-  
25 teur (110-134), suivi d'une chaîne d'amplification comportant un amplificateur à réponse proportionnelle (140-144), un amplificateur à réponse intégrale (150-154), et un amplificateur à réponse dérivée (160-179), ces trois ampli-  
30 ficateurs étant montés en parallèle, ladite chaîne étant suivie d'un amplificateur de puissance (180-198) pour commander ladite vanne (8, 81).
- 3.- Appareil selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé par le fait qu'il comprend, intercalé entre ladite vanne (8, 81) et ladite pompe (9) une dérivation (10)  
35 reliée à l'atmosphère par l'intermédiaire d'une vanne auxiliaire (11) pour annuler ladite dépression alors que la pompe (9) reste en fonctionnement.

- 4.- Appareil selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait que ledit capteur de débit (7, 71-77) comprend un élément à perte de charge multi-capillaire (7) et un capteur de pression différentiel (77).
- 5
- 5.- Appareil selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait qu'il comprend des moyens de mémorisation (311-315) de la valeur de la tension résiduelle en sortie du capteur de débit (7, 71-77) et des moyens
- 10 (310) pour retrancher cette valeur à la valeur mesurée.
- 6.- Appareil selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé par le fait que la sortie du générateur de signal de consigne (40) est variable au cours du temps.
- 15

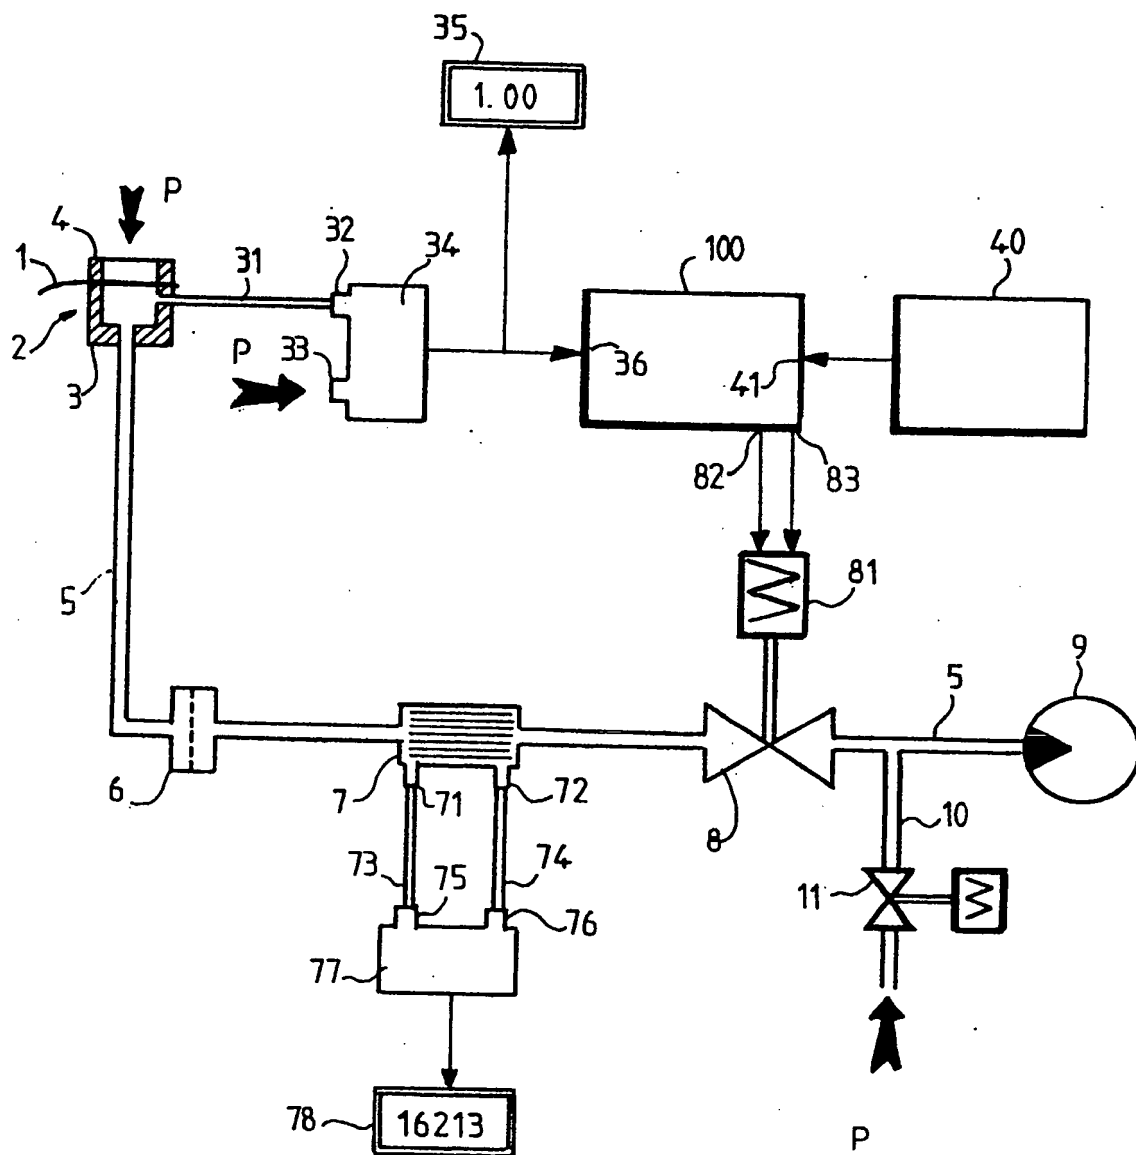

FIG. 1

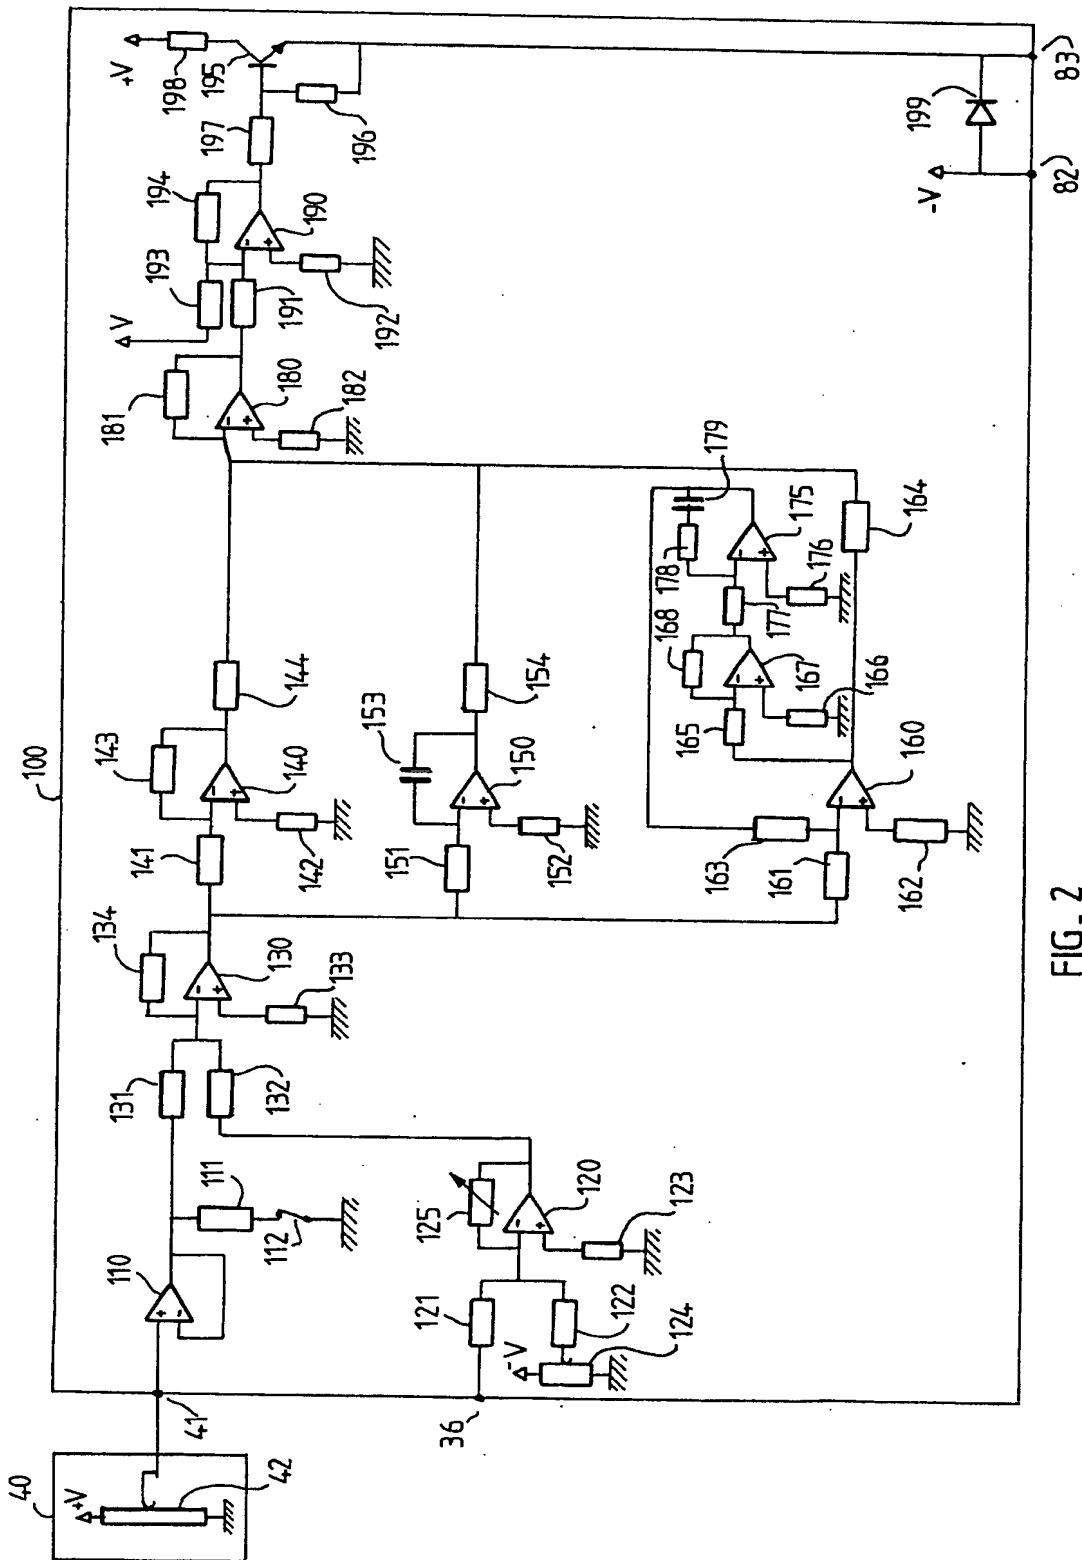
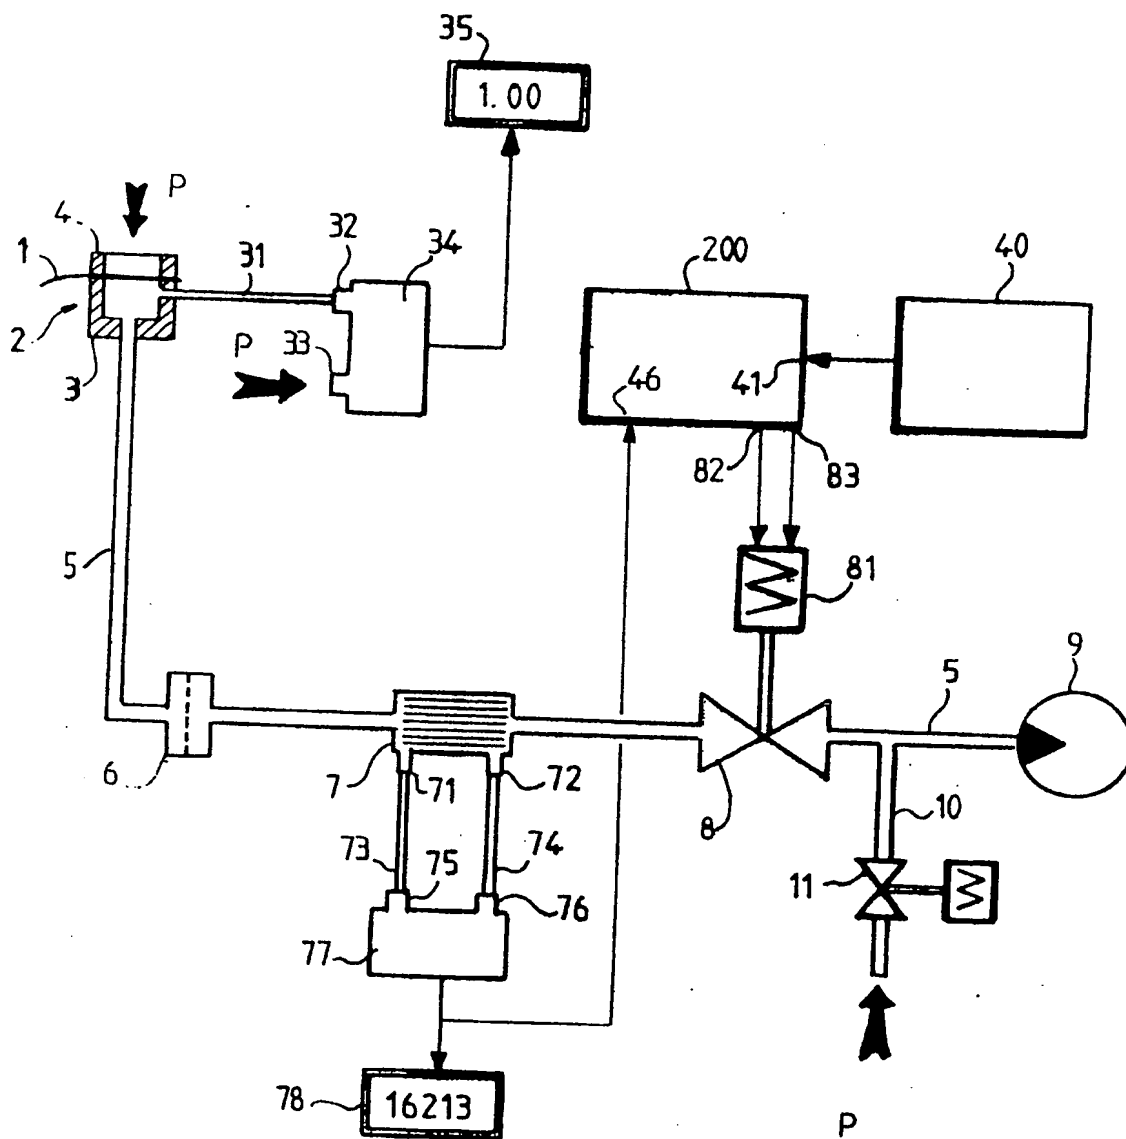


FIG. 2

FIG. 3

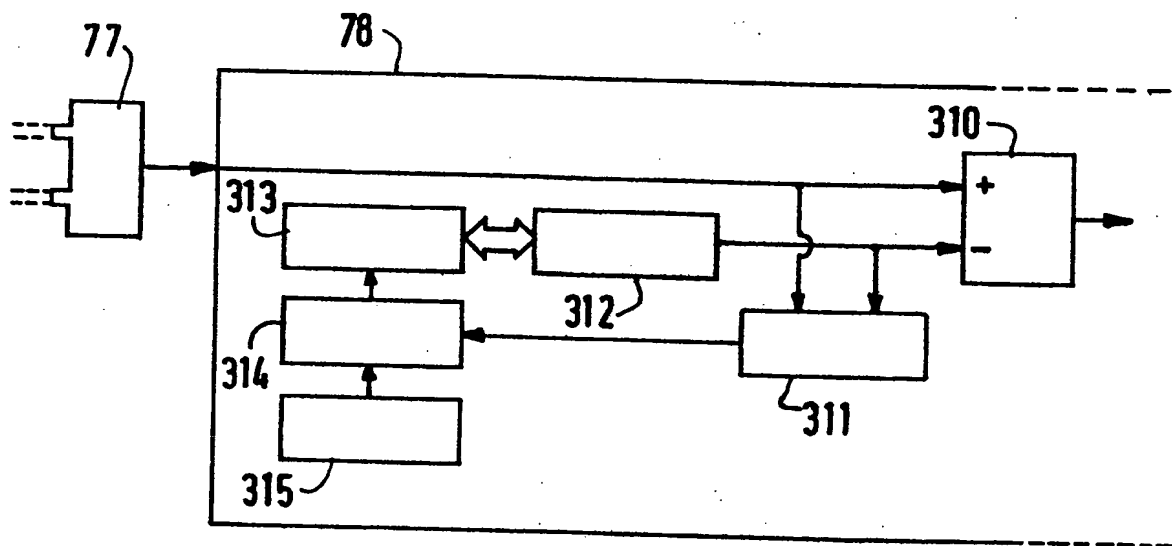


FIG.4



Office européen  
des brevets

# RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

0187089

Numero de la demande

EP 85 40 2464

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl. 4)
A	US-A-4 480 463 (G. SCHUMACHER) * Résumé *	1	G 01 N 15/08
A	GB-A-2 132 366 (BRUNSWICK CORP.) * Résumé *	1	
D, A	US-A-4 311 037 (J.P. GOTCHEL) * Résumé *	1	
A	US-A-4 198 853 (J.F. GRAHAM) * Résumé *	1	
D, A	GB-A-2 094 986 (BRITISH-AMERICAN TOBACCO) * Résumé *	1	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl. 4)
			G 01 N 15/08 A 24 C 5/34
Le présent rapport de recherche a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 20-03-1986	Examineur CALLEWAERT-HAEZEBROU
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	